



☰ CARACTERÍSTICAS

PERFILES HORIZONTALES

40 x 40 x 1,5 mm.


BARROTOS VERTICALES

25 X 25 x 1,0 mm.

32 BARROTOS VERTICALES DISTRIBUIDOS DE MANERA ALEATORIA.

LARGO DE VERJA

2.475 mm.

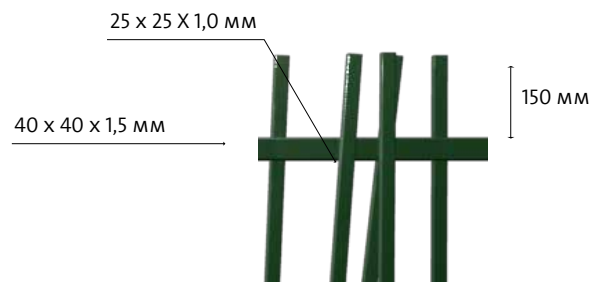


EXISTE PLAN DE CORTE PARA ADAPTAR LA VERJA A LA MEDIDA DESEADA

🔨 ESTÉTICA

PLASTIFICADO

SURTIDO DE 10 COLORES RAL ESTÁNDAR:



♦ MÁS DE 200 COLORES RAL DISPONIBLES

OXIDON

UNA TEXTURA METALIZADA:



GALVANIZADO EN CALIENTE

Proporciona una mayor durabilidad:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- ♦ CHAPA DE ACERO GALVANIZADA SEGÚN LA NORMA EN 10142. ESPESOR DEL ZINC: 140 GR/M² MÍNIMO (AMBAS CARAS).
- ♦ PLASTIFICADO POR APLICACIÓN ELECTROESTÁTICA POR UN PROCESO DE FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA. ESPESOR DEL POLIÉSTER: 80 MICRAS MÍNIMO.



DIMENSIONES ESTÁNDARES

Verja		Poste		Poste (para empotrar)	Poste (con base soldada)
Altura (m)	Largo (mm)	Redondo (mm)	Cuadrado (mm)	Altura (m)	Altura (m)
0,60	2.475	Ø 60 x 2	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67
1,00				1,30	1,07
1,20				1,50	1,27
1,50				1,90	1,57
1,80				2,20	1,87
2,00		2,35 / 2,50	2,07		
2,40				2,90	-

OTRAS DIMENSIONES BAJO CONSULTA.


INSTALACIÓN

POSTE REDONDO

- ♦ TODOS LOS ÁNGULOS POSIBLES
- ♦ DISTANCIA ENTRE EJES: 2.560 -0/+8 MM.
- ♦ TORNILLERÍA INCLUIDA

ACCESORIOS:

ABRAZADERA METÁLICA

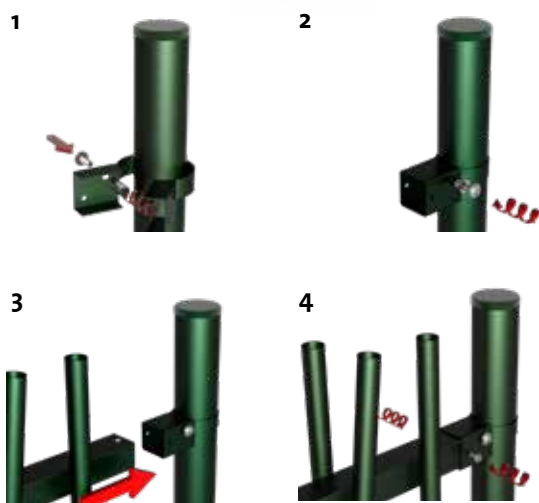


Todas las posiciones

POSTE CUADRADO

- ♦ FIJACIÓN INVISIBLE
- ♦ DISTANCIA ENTRE EJES: 2.535 MM.
- ♦ TORNILLERÍA INCLUIDA

ACCESORIOS:

FIJACIÓN METÁLICA

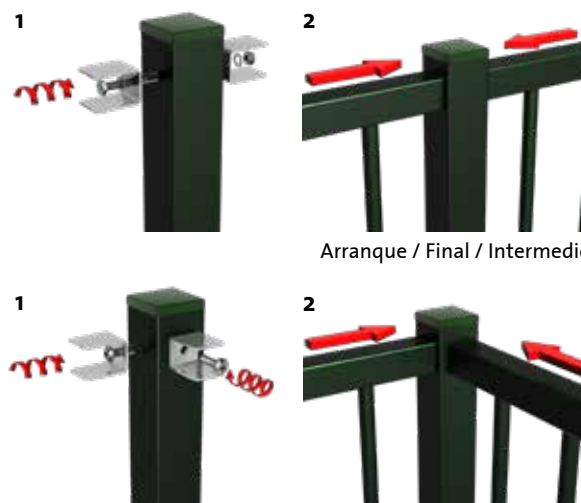


Arranque / Final / Intermedio

Ángulo

PRODUCTO ASOCIADO

PUERTA BATIENTE BALI® PLUS

- ♦ PUERTA DE 1 O 2 HOJAS.
- ♦ BARROTES VERTICALES ALEATORIOS: 25 x 25 X 1,0 MM.

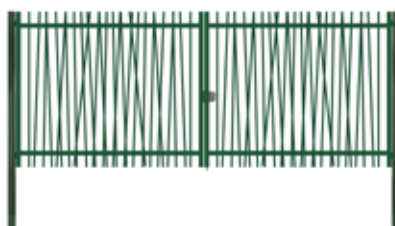

PUERTA CORREDERA BALI® PLUS

- ♦ Modelos Pro y Light
- ♦ Puerta corredera manual
- ♦ Paso útil de 3 a 8 m (12m versión Pro).
- ♦ BARROTES VERTICALES ALEATORIOS: 25 x 25 X 1,0 MM.

+150
AÑOS
DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN
LA DIFERENCIA