

VERJA TUBO PLUS MRT®



CARACTERÍSTICAS

PERFILES HORIZONTALES

40 x 40 x 1,5 mm.


BARROTES VERTICALES

Ø 20 x 1,5 mm.

100 mm de separación entre barrotes verticales.

LARGO DE VERJA


2.700 mm.

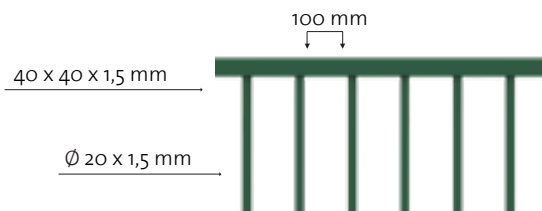

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



- Más de 200 colores RAL posibles

OXIDON

Una textura metalizada:



GALVANIZADO EN CALIENTE

Proporciona una mayor durabilidad:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142. Espesor del zinc: 14 o gr/m² mínimo (ambas caras).
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.



DIMENSIONES ESTÁNDARES

Verja		Poste		Poste (para empotrar)	Poste (con base soldada)		
Altura (m)	Largo (mm)	Perfil redondo (mm)	Perfil cuadrado (mm)	Altura (m)	Altura (m)		
0,60	2.700	Ø 60 x 2,0	60 x 60 x 1,5	0,90	0,67		
0,80				1,10	0,87		
1,00				1,30	1,07		
1,20				1,50	1,27		
1,50				1,90	1,57		
1,70				2,10	1,77		
1,80				2,20	1,87		
1,90				Ø 60 x 3,0	60 x 60 x 2,0	2,35	1,97
2,00						2,35 / 2,50	2,07


Otras dimensiones bajo consulta.

INSTALACIÓN

POSTE REDONDO

- Todos los ángulos posibles
- Distancia entre ejes: 2.785 -o/+8 mm.
- Tornillería incluida

ACCESORIOS:
Abrazadera metálica

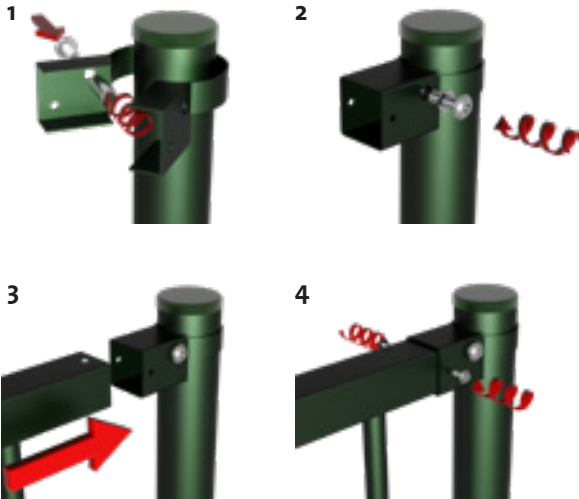


Todas las posiciones

POSTE CUADRADO

- Fijación invisible
- Distancia entre ejes: 2.760 mm.
- Tornillería incluida

ACCESORIOS:
Fijación metálica

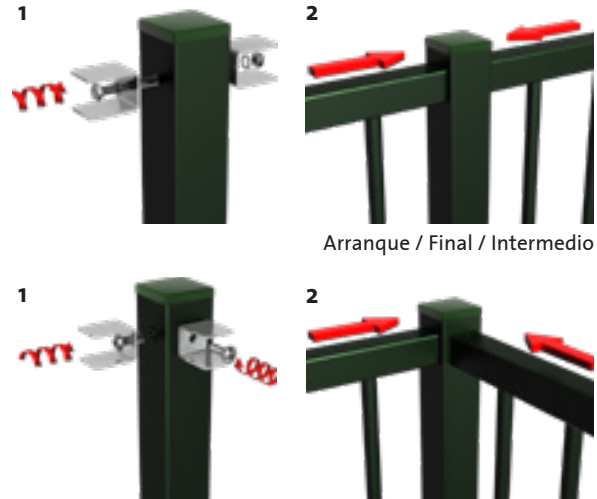


Arranque / Final / Intermedio

Ángulo

PRODUCTOS ASOCIADOS

PUERTA TUBO PLUS MRT®

- Puerta batiente de 1 o 2 hojas.

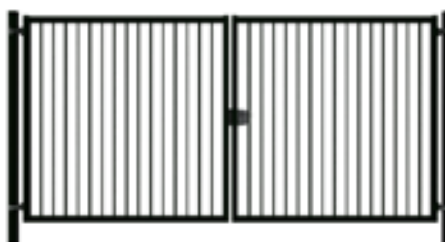

PUERTA CORREDERA TUBO PLUS MRT®

- Modelos Pro y Light
- Puerta corredera manual
- Paso útil de 3 a 8 m.

+150
AÑOS
DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN
LA DIFERENCIA